

NAGANO GAINABLE

PAC air-air / Climatisation réversible



Brides de reprise et de soufflage

pour unité intérieure gainable moyenne pression
2, 3, 4 et 5 piquages, diamètres 160 mm et 200 mm



Retrouvez la
notice complète en
version digitale

NI 00U07391890 A



Avertissements

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.

Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée et consignée.

Manipuler le produit avec des gants : risque de coupure.



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Compatibilités

- ✓ Compatible
- ✓ Compatible avec une réduction 160/200
- ✓* Écrasement de gaine de 25 mm


	Ø piquage	Nombre de piquage	Nagano Gainable 3500W IG35MP-NG	Nagano Gainable 5000W IG50MP-NG	Nagano Gainable 7100W IG71MP-NG	Nagano Gainable 9500W IG95MP-NG	Nagano Gainable 12500W IG125MP-NG	Gaine 160 épaisseur 25 mm	Gaine 160 épaisseur 50 mm	Gaine 200 épaisseur 25 mm	Gaine 200 épaisseur 50 mm
Bride soufflage 2 piquages 160	160	2	✓					✓	✓	✓	✓
Bride soufflage 3 piquages 160	160	3		✓	✓			✓	✓	✓	
Bride soufflage 4 piquages 160	160	4		✓	✓			✓	✓		✓
Bride soufflage 5 piquages 160	160	5				✓	✓	✓	✓	✓	

- ✓ Compatible
- ✓ Compatible avec une réduction 160/200
- ✓* Écrasement de gaine de 25 mm


	Ø piquage	Nombre de piquage	Nagano Gainable 3500W IG35MP-NG	Nagano Gainable 5000W IG50MP-NG	Nagano Gainable 7100W IG71MP-NG	Nagano Gainable 9500W IG95MP-NG	Nagano Gainable 12500W IG125MP-NG	Gaine 160 épaisseur 25 mm	Gaine 160 épaisseur 50 mm	Gaine 200 épaisseur 25 mm	Gaine 200 épaisseur 50 mm
Bride reprise 2 piquages 200	200	2	✓					✓	✓	✓	✓
Bride reprise 4 piquages 200 (dont 1 à boucher)	200	3		✓	✓			✓	✓	✓	✓
Bride reprise 4 piquages 200	200	4		✓	✓			✓	✓	✓	
Bride reprise 5 piquages 200	200	5				✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Installation


Bride de soufflage

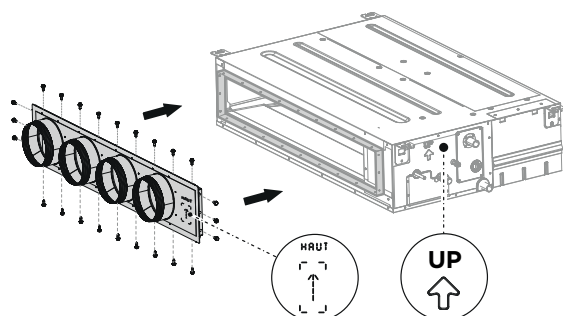

Bride de reprise

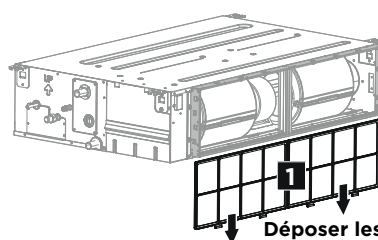


2 Déposer le bloc filtre



Déposer les filtres

Bride de reprise

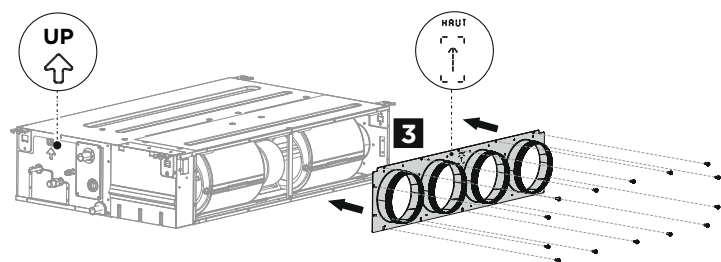

Pour une reprise à 3 piquages, utiliser la bride 4 piquages et boucher un piquage.



Réaliser l'étanchéité de l'installation (entre la bride et le gainable, ainsi qu'entre les piquages et les gaines).

Installer une filtration sur la reprise d'air (ensemble de reprise filtrant, bouches filtrantes etc.).

Conditions de garantie pour la France

DOCUMENT A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

(Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation)

Garantie utilisateur

- Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

Garantie clients professionnels Thermor

- Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos CGV et pour les durées suivantes : 2 ans.
- La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service Après-Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toute indemnités à titre de dommages et intérêts.

Généralités

- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non-respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.

THERMOR-Services
17, rue Croix Fauchet, BP 46
45141 Saint Jean de la Ruelle cedex